

1. 컴파일

```
gcc *.c -o main -lcurses -Werror
```


2. 실행

```
./main
```

3. 사용 방법

프로그램을 켰을 때 나오는 GUI의 하단에 Hardware Button 입력을 대체할 키보드의 키를 누릅니다.

<사용 예>

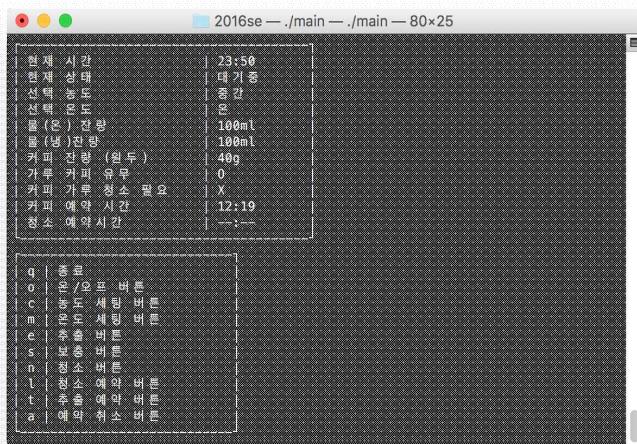

프로그램을 켜고 s를 누르면 다음과 같은 화면이 뜹니다.



원하는 재료를 선택하면



원두를 투입할 수 있습니다.



투입량을 다음과 같이 적어주고 엔터키를 누르면

2016se — ./main — ./main — 80x25	
현재 시간	23:54
현재 상태	대기중
선택 농도	증강
선택 온도	온
물(온) 잡량	100ml
물(냉) 잡량	100ml
카피 전량 (원두)	60g
가루 카피 유무	0
카피 가루 청소 필요	X
카피 예약 시간	--:--
정소 예약 시간	--:--
q 종료	
o 오 /오프 버튼	
c 농도 세팅 버튼	
m 온도 세팅 버튼	
e 충출 버튼	
s 보증 버튼	
n 청소 버튼	
l 정소 예약 버튼	
t 주출 예약 버튼	
a 예약 취소 버튼	

다음과 같이 원두가 보충됩니다.